





КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компания «КМУ-РУС» - официальный дистрибьютер HYUNDAI EVERDIGM в России

Компания Hankook Tower Crane — дочерняя структура ведущего производителя бетононасосов EVERDIGM, являющегося подразделением Hyundai Departament Store Group. Продукция бренда изготавливается в Южной Корее, в ассортименте представлены многофункциональные тросовые краны-манипуляторы с впечатляющими характеристиками.

Доступная стоимость, простота и надежность конструкции, продуманный функционал, современные инженерные решения обеспечивают продукции Hyunday крепкие позиции в строительстве, промышленности, логистике, энергетике, сельском и коммунальном хозяйстве.

Вес 4,3 т. Радиоканал блокировки крюка, Двухконтурная гидравлика, Насос 63*63л-м, Опциональная подготовка под бур.






Предлагаем Вашему вниманию крано-манипуляторную установку максимальной грузоподъёмностью 8 т и вылетом стрелы 22,8 м.

Производительность

Высота подъёма макс.	25 м
Рабочий радиус макс.	22,8 м
Грузовой момент	21,2 т-м
Номинальная грузоподъёмность	8 000 кг / 2,0 м
1-я стрела	3 280 кг / 5,3 м
2-я стрела	1 980 кг / 8,2 м
3-я стрела	1 190 кг / 11,1 м
4-я стрела	870 кг / 14,1 м
5-я стрела	650 кг / 17,0 м
6-я стрела	500 кг / 19,9 м
7-я стрела	400 кг / 22,8 м

Гидравлическая система

Производительность насоса	61 л / мин
Давление масла	210 бар
Объём масляного бака	95 л



Устройства безопасности

- Переливной клапан в гидравлической системе
- Гидрозамок с разгрузочным клапаном на ГЦ подъёма стрелы и ГЦ телескопирования
- Гидрозамки на гидроцилиндрах опор
- Индикатор угла подъема стрелы
- Защелка безопасности крюка
- Автоматический механический тормоз лебедки
- Сигнализация защиты от втягивания крюковой подвески
- Предупредительный сигнал
- Устройство защиты от втягивания крюковой подвески
- Защита от перегрузки
- Автоматический ограничитель момента (Опция)

Стрела

Стрела коробчатой конструкции шестигранного профиля с гидравлическим приводом и индикатором угла подъема Количество секций


Количество секций	7
Угол наклона стрелы	-16 ~ 79°
Скорость вращения колонны	2 об / мин
Канатоёмкость лебедки	Ø 10 x 120 m

Аутригеры

Передние	6 м
Задние	4,5 м

Прочее

Пост управления	Верхний
Вес КМУ	4 330 кг

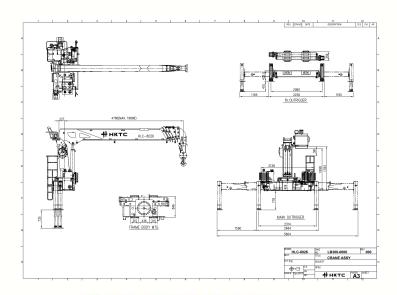

Наши преимущества

- Самая выгодная цена
- Простая и надёжная конструкция
- Современные инженерные решения
- Собрано в Корее из корейских комплектующих
- Соблюдение сроков поставки
- Бонусная дилерская программа
- Персональный менеджер
- Большая сервисная сеть
- Собственный склад запасных частей
- Рассрочка платежей